



Dual US KNX

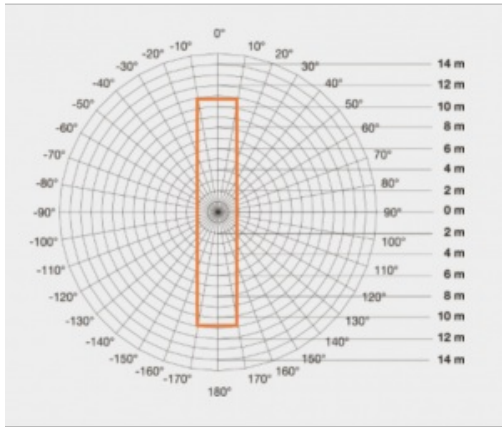

Ultraschall-Präsenzmelder Dual US

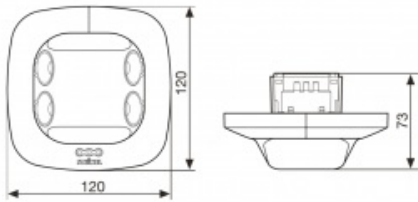

Elnummer: 1403665

Bruksområde: Innendørs, ganger og korridorer.

UltraSonic tilstedeværelsesdetektor sender ut signaler og "fyller" rommet på en måte så den registrer all bevegelse selv om det er møbler, skillevegger eller andre hindringer mellom sensoren og personen den skal registrere. Single US er spesielt designet for korridorer og vil også kunne se delvis rundt et hjørne, noe som kan redusere antall sensorer. Dual US ser i to retninger og dekker et område på 3 meters bredde og 20 meters lengde.

Ultrasonic registrerer ikke gjennom tynne materialer, men signalene går rundt. Signalet som sendes ut er på 40Hz og kan ikke høres av mennesker. Alt dette gjør Dual US til den optimale sensoren for deteksjon av korridorer og lignende.

Dual US inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i flere grensesnitt.

Tekniske data:

Mål (hxbxd): 120 x 120 x 73mm

Sensortype: Ultrasonic 40kHz

Spenning: 220-240V, 50/60Hz

Bruksområde: Innendørs, tak

Rekkevidde US: Dekker korridor på 3x20m

Monteringshøyde: 2,5m - 3,5m

Dekningsvinkel: Korridor - begge retninger

Parallellkobling: Ja

Lysutgang: 4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys

Utgang tilstedeværelse: Bryter uavhengig av lysnivå

Utgang lux-kontroll: Lys slås av og på ihht lysnivå

Andre utganger: Lysnivå, sabotasje-beskyttelse

Tidsinnstilling: 1 - 255 min.

Lysverdiinnstilling: 10 - 1000 lux /dagslysdrift

Kapslingsgrad: IP 20

Kapslingsklasse: III

Temperaturområde: -25 - +55°C

Hus: UV-bestendig, kan lakeres

Tilbehør: Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote