

PD-C 360i/32 KNX UP

Typebetegnelse

PD-C 360i/32 KNX UP

Artikkelnummer

EP10427794

GTIN nr.

4015120427794



Produktbeskrivelse

- KNX Tilstedeværelsesdetektor for innfelling i tak med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 32 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m for komfortabel bruk
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)
- Funksjonen "Inn- og utkobling" gjør at de egner seg optimalt for installasjon i store høyder opptil 10 m f.eks. i idretts- og lagerhaller

Tekniske data

GENERELT	
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
garanti	5 år
MONTERING	
Moneringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde 24 mm, Ø 60 mm
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 46 mm, Ø 108 mm
Vekt	120 g
Kabinettmateriale	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP 20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
Festeklemme	WAGO
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	29 - 31 V
Forbruk i hvilemodus	< 0,2 W
SENSORER	
Strømforbruk	0,2 W
Strømforbruk	6 mA
Deteksjonsvinkel	360°

Registreringsrekkevidde diagonalt	32 m
Registreringsrekkevidde rett	11 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	8 m
Detekteringsområde	805 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx
Antall lyskanaler	2
Antall koblingskontakter	2
Slaveinngang	ja, enhet kan brukes som master eller slave
Helautomatisk	ja
Halvautomatisk	ja
Konstantlysregulering	true
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» [s]	300 s
Koblingsforsinkelse «lyst til mørkt» [s]	30 s
STYRING	
Kanal 1	Belysning
Grensesnitt	Regulering/dimming
Kontakt	Bus-system
Orienteringslys	deaktivert/10–50 % 2 verdier til utvalg
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	kun ved regulering konstantlys/1 min - 250 min
Utgang	Regulering
Innkoblingsforsinkelse	Deaktivert/2–30 min

PD-C 360i/32 KNX UP


Typebetegnelse	Artikkelnummer	GTIN nr.
PD-C 360i/32 KNX UP	EP10427794	4015120427794
Orienteringslys	deaktivert/10–50 % 2 verdier til utvalg	
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	kun ved regulering konstantlys/1 min - 250 min	
Tidsforsinket innkobling kanal 3	Deaktivert/2–30 min	
Tidsforsinket utkobling kanal 3	deaktivert/30 sek/1 min/ 12 timer	
Busspenning	29 - 31 V (KNX)	
KNX-inngang	manuell lysstyring, sperreobjekter, reset, slave	
KNX-utgang	tilstedeværelse, status, lysverdi, HVAC	

Følsomhet kan parametriseres via ETS	ja
Sender telegrammer syklisk	ja
Master-/slave-funksjon	true
Konstantlysregulering	true
Tilstedeværelsessimulering	true
Manuell overstyring	ja
Nattlysfunksjon	ja
Lyskanal	c1 + c2 inn- og utkobling/dimming, kompensasjon (-50 % til +50 %)


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	GTIN nr.
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Mobil-PDi/User	14 368 80	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	14 368 76	4015120433993
Påveggsboks-C IP 20	14 370 16	4015120425370
Påveggsboks-C IP 54	14 370 34	4015120425905
Dekselsett C360/24	14 370 19	4015120425431
Sett for innfelling i tak C-serie	14 370 36	4015120425929
Ballgitter 180/90	14 368 81	4015120425608
Ballgitter 165/70	14 368 82	4015120425615
Mobil-PDi/MDi	14 368 77	4015120425509

Målskisse



Detekteringsområde




- Arbeidsområde ca. \varnothing 8 m
- Rett foran detektor ca. \varnothing 11 m
- Gangområde / diagonalt til detektor ca. \varnothing 32 m

PD-C 360i/32 KNX UP

Typebetegnelse	Artikkelnummer	GTIN nr.
PD-C 360i/32 KNX UP	EP10427794	4015120427794

Koblingsskjema

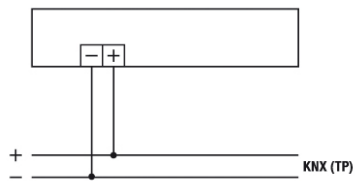

Standarddrift