



**CENTROL®**



**FAKTA**

- ✓ Control®-reléene tar liten plass og erstatter kontaktorer på 16A.
- ✓ Reléene avgir lite varme og har kapsling i selvslukkende materiale.
- ✓ Reléene leveres med snepfeste for skinnemontering og indikatordiode på/av.

**Control® Relé 2-polt**

CENTROL® reléene er uten sammenligning verdens beste relé. Reléene er patentert i de fleste vestlige land, og kobler alle laster opp til merkestrøm, gnistfritt og med tilnærmet ingen akustisk eller mekanisk støy.

Lasten kobles i nullgjennomgang, noe som gir reléene en overlegen levetid på 11 mill. koblinger.


*Tips* Verdenspatentert reléteknikk som utvikler lite varme, avgir lite støy og kobler de fleste laster.

*Merk* Ta hensyn til startstrømmen når reléet skal styre jernkjerne-transformatorer (max 140A/10mS).

EL. NR.	NAVN	PROD. NR.
4150101	Control 2-polt 16A relé	SSCR 024225016-3

TEKNISK			
Maks last/spiss:	16A/140A	Strømtrekk:	50mA
Driftspenning:	24V AC/DC	Kontaktspenning:	90-250VAC
Levetid:	11 mill. kobl.	Min kontaktstrøm:	100mA
Koblingshyppighet:	1 sekund	Overspenningsvern:	Ja
Temp. sikring:	155 °C	H/B/D:	90x36x58 mm
Maks restspenning:	3V		

**KOBLINGSPRINSIPP**

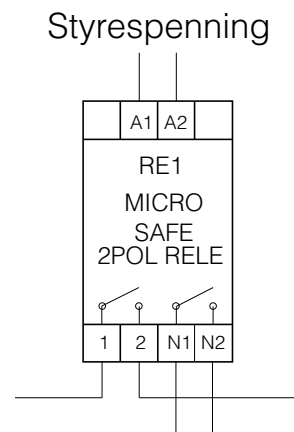

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no

**CENTROL®**