

Ur MM7592 Astro Uke BT 1K 2POL for veggboкс

Art.nr	LA1128BT
El.nr	1401639
GTIN	4022709229670



PRODUKTBESKRIVELSE

MM7592 Astro Uke BT, er et elektronisk 1-kanals døgn-/ukeur med astrofunksjon og mulighet for programmering via blåtann med appen "Save'n Carry by Micro Matic". Astrouret monteres i standard veggboкс, har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet. Relèbesparende nullkryssing.

Astrouret har automatisk veksling mellom sommer- og vintertid og tenner og slukker utelyset etter soloppgang og solnedgang. Det er meget enkelt å programmere med utførlig bruksanvisning på norsk. Menyene er tekstbasert og med forklarende symboler. Programmering kan utføres uten spenning tilkoblet.

Med vårt nye astrour for veggboкс kan utelyset styres uten å trekke en eneste ny kabel. Det er så enkelt som å bytte ut lysbryteren med dette uret, og utelyset vil styres automatisk etter soloppgang og solnedgang.

Ønsker man at lyset skal slukkes i løpet av natten, kan dette programmeres i uret. Astrouret har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet. Enklere blir det ikke!

Se [vår film](#) som viser grunninnstillinger og funksjoner i app.

For montering i standard veggboкс

- ☐ 2-polet bryter
- ☐ Ferdig innstilt
- ☐ Nå også med mulighet for innstilling/programmering med app
- ☐ Appen kan settes opp til å automatisk detektere din posisjon for overføring til uret
- ☐ Mulighet for nattpusking

- ☐ Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- ☐ Glødelamper 2000W og sparepærer 1000VA
- ☐ 10 år gangreserve

MONTERING

Uret er beregnet for montering i standard veggbox eller i påveggskappe MTC-VH og kan kombineres med lekre designrammer fra Gira.

ASTROPROGRAM

Ved bruk av astrour, kan man tenne og slukke utelys ved solnedgang og soloppgang uten å bruke fotocelle. Soloppgang og solnedgang beregnes ut fra lengde- og breddegrad, dato og tidssone. I astrouret velges land og by. Kalkulert tid for soloppgang/solnedgang ligger i uret.

- ☐ Astrofunksjon
- ☐ 2-polet bryter
- ☐ For montering i standard veggbox
- ☐ Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- ☐ Glødelamper 2000W
- ☐ Sparepærer 1000VA
- ☐ 6 år gangreserve
- ☐ Døgn-/ukeprogram med 60 programplasser
- ☐ Astroforskyvning +/- 90 minutter
- ☐ Tekstbasert meny og forklarende symboler
- ☐ Kan programmeres uten spenning tilkoblet
- ☐ Ferdig innstilt
- ☐ Enkel programmering
- ☐ Manuell overstyring
- ☐ Korteste innkoblingstid 1 minutt
- ☐ Mulighet for natsslukking

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Hvit glanset
Kommunikasjon:	Bluetooth
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	Veggbox


Programtype:	Astro, Dag, Uke
Kanaler:	1 kanal
Programplasser:	51-100
Høyde produkt (↑, mm):	84 mm
Bredde produkt (↔, mm):	84 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	40 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.131 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):	0
Modell / utførelse:	Elektronisk
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Feste med skrue
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Blank
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Korteste koblingsintervall:	1 Minutt
Gangreserve:	52560 Time

Slumpgenerator:	Nei
Nominell spenning:	230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Astro-program:	Ja
Omformer inngang:	Nei
Merkestrøm:	230 Ampère
Med tilkobling for lysstyrkesensor:	Nei
Maks effekt:	2000 Watt
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei
Innbyggingsdybde:	30 Millimeter
Min. dybde på apparatboks:	32 Millimeter
Enhet bredde:	84 Millimeter
Enhet høyde:	84 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

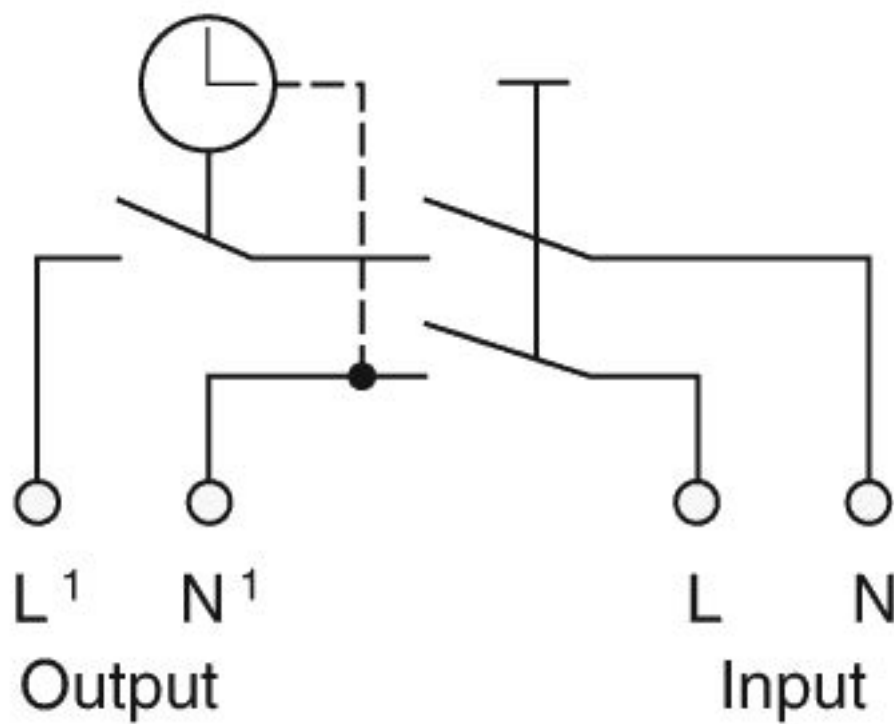

MÅLSKISSE

Image has no valid type.