

## Strømtrafo TD6,2 250/5A kl 0,5

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Art.nr</b> | CI75059       |
| <b>El.nr</b>  | 8022221       |
| <b>GTIN</b>   | 8433059355142 |



## PRODUKTBESKRIVELSE

TD6.2 er en standard ..5A strømtransformator i klasse 0,5 med lysåpning Ø26 mm, alternativt skinne 30\*10mm. TD6,2 serien leveres fra 150-800A og monteringssett for montering på strømskinne, bunnplate eller strips medfølger.

Bruksområde er måling av strøm i vekselstrøms anlegg via .../5A instrument. Avhengig av hvilket eget forbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablernes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:

- ☐ 0.5 - Nøyaktig strømmåling
- ☐ 1 - Driftsmåling
- ☐ 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger

## NØKKELEGENSKAPER

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Varemerke:</b>        | Circutor   |
| <b>Serie:</b>            | TD         |
| <b>Sekundærstrøm:</b>    | ../ 5 A    |
| <b>Montering:</b>        | Fast       |
| <b>Lysåpning:</b>        | Ø 20-28 mm |
| <b>Lysåpning skinne:</b> | 30x10 mm   |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nøyaktighet:</b>                                 | Klasse 0,5    |
| <b>Primærstrøm (A):</b>                             | 250 A         |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>                       | 91 mm         |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>                      | 66 mm         |
| <b>Lengde/dybde produkt (□, mm):</b>                | 53 mm         |
| <b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b> | 0.256 kg      |
| <b>Produsent:</b>                                   | Circutor S.A. |
| <b>Leverandør:</b>                                  | Function AS   |


## SPESIFIKASJONER

---

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Modell / utførelse:</b>                  | Strømtrafo        |
| <b>Primær merkestrøm In:</b>                | 250 Ampère        |
| <b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>           | 5 Ampère          |
| <b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b> | 3.5 Voltampere    |
| <b>Nøyaktighetsklasse:</b>                  | 0.5               |
| <b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>        | FS 5              |
| <b>Kalibrert:</b>                           | Ja                |
| <b>Med berøringsbeskyttelse:</b>            | Nei               |
| <b>Åpningens høyde:</b>                     | 0 - 25 Millimeter |
| <b>Åpningens bredde:</b>                    | 0 - 30 Millimeter |
| <b>Åpningsdiameter:</b>                     | 25 Millimeter     |
| <b>Hurtigfeste:</b>                         | Nei               |
| <b>Med kobberskinne:</b>                    | Nei               |
| <b>Sekundær tilkobling:</b>                 | Skrukobling       |
| <b>Antall primærinnganger:</b>              | 2                 |

## KOBLINGSSKJEMA

---

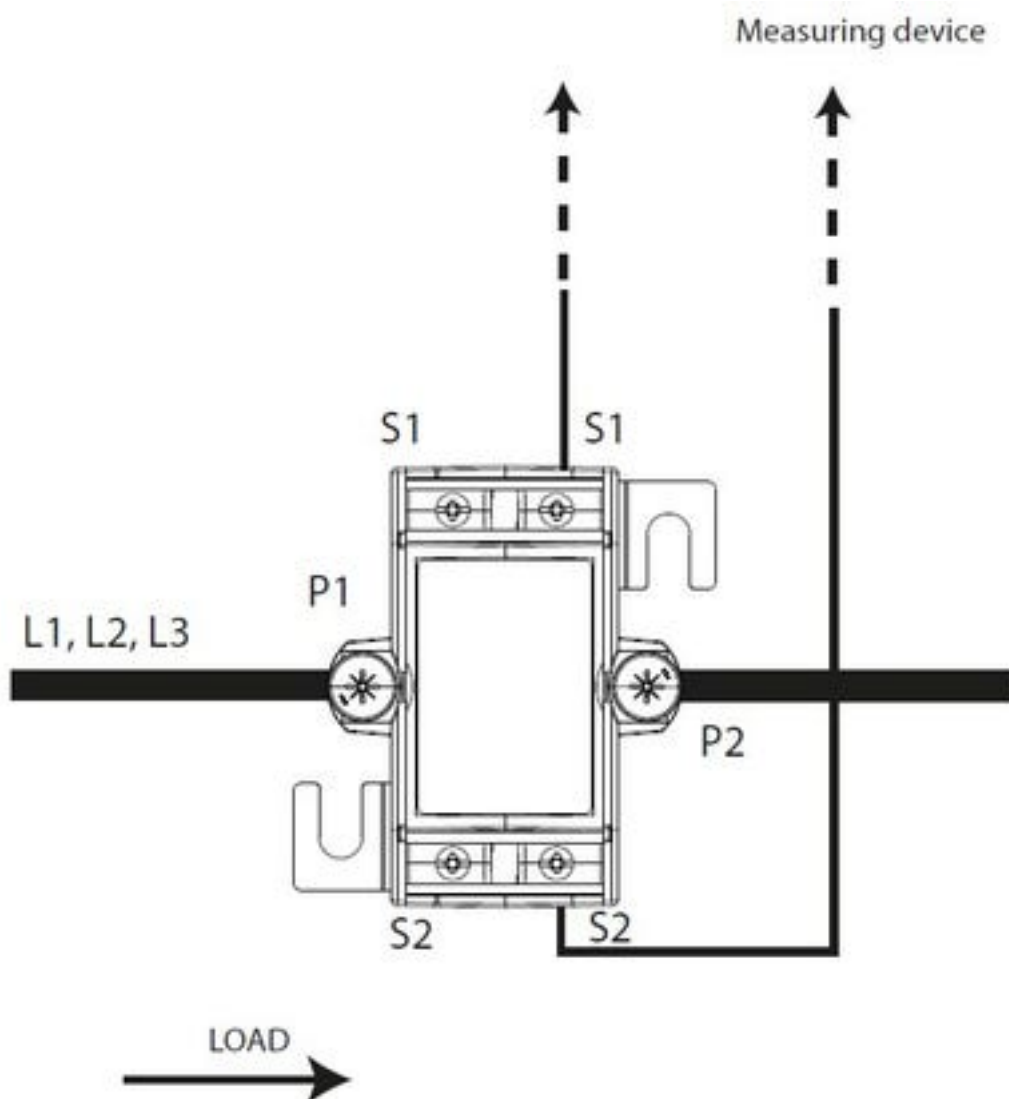

## MÅLSKISSE

---

