

Strømtrafo TD10 1200/5A kl 0,5

Art.nr	CI7507H
El.nr	8022237
GTIN	8433059363314



PRODUKTBESKRIVELSE

TD10 er en standard ..5A strømtransformator i klasse 0,5 med lysåpning Ø63mm alternativt skinne 80*30mm. TD10-serien leveres fra 600-3000A, og monteringssett for montering på strømskinne, bunnplate eller strips medfølger.

Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Avhengig av eget forbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:

- ☐ 0.5 - Nøyaktig strømmåling
- ☐ 1 - Driftsmåling
- ☐ 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger

NØKKELEGENSKAPER


Varemerke:	Circuitor
Serie:	TD
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Fast
Lysåpning:	Ø 40-63 mm
Lysåpning skinne:	80x30 mm

Nøyaktighet:	Klasse 0,5
Primærstrøm (A):	1200 A
Høyde produkt (↑, mm):	131 mm
Bredde produkt (↔, mm):	108 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	69 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.63 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	1200 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	2.5 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Kalibrert:	Ja
Med berøringsbeskyttelse:	Nei
Åpningens høyde:	0 - 50 Millimeter
Åpningens bredde:	0 - 50 Millimeter
Åpningsdiameter:	63 Millimeter
Hurtigfeste:	Nei
Med kobberskinne:	Nei
Sekundær tilkobling:	Skrukobling
Antall primærinnganger:	2

KOBLINGSSKJEMA

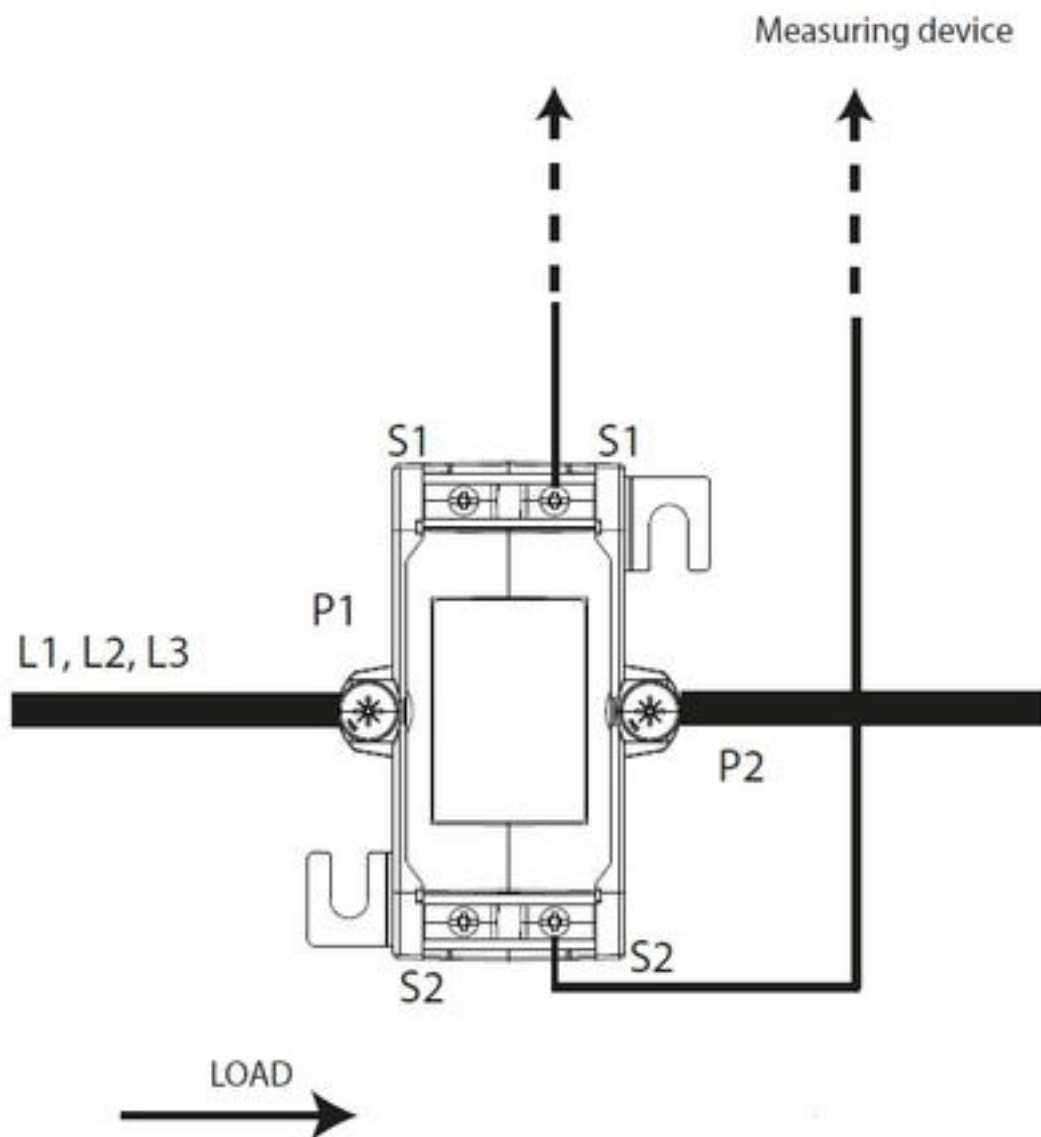

MÅLSKISSE

