


eNet relèmodul 4x persienne 8x relè

Art.nr	GE543500
Alternativt artikkelnummer	543500
El.nr	4509288
GTIN	4010337774280

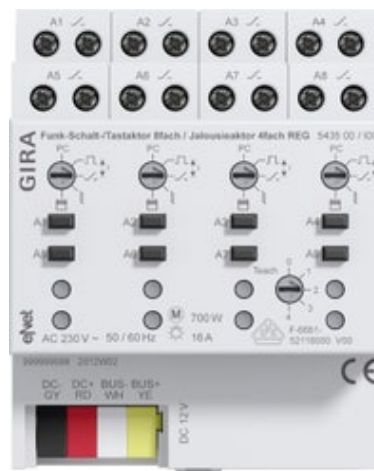

PRODUKTBESKRIVELSE

eNet Funk relèmodul/impulsrelè/persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning eller styring av elektrisk drevne avskjerminger fra eNet Funk mottaksmodul GE545200 (El.nr.: 45 092 01) eller eNet-server GE530100 (El.nr.: 45 092 00) via en dataledning. To utganger drives i den samme driftsmåten (kobling, trykking, persienne eller rullegardin).

- ☐ Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer
- ☐ Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persiennar, rullegardiner eller markiser
- ☐ Driftsmåte: relèmodul, impulsrelè per utgang eller persienneaktuator, rullegardinaktuator kan stilles inn for utganger parvis
- ☐ Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- ☐ Scenedrift
- ☐ Driftsmåte taster: Relèkontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder)
- ☐ Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel
- ☐ Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm
- ☐ Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres
- ☐ Lamellomstyringstid kan lagres

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER

- ☐ Blinkfunksjon
- ☐ Etterløpstid
- ☐ Inn-/utkoblingsforsinkelse

- ☐ Forvarsel om utkobling
- ☐ Minimal koblingsrepetisjonstid
- ☐ Betjeningssperrer
- ☐ Permanent på, permanent av
- ☐ Omstyringstid ved skifte av retning
- ☐ Beskyttelse mot å bli sperret ute
- ☐ Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer)
- ☐ Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Høyde produkt (↑, mm):	79 mm
Bredde produkt (↔, mm):	116 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	120 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.363 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Ja
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulmellomrom:	4

Busstilkobling inkludert:	Nei
Avtagbar busmodul:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Med LED-visning:	Nei
Antall innganger:	3
Ohmsk bryterstrøm:	16 Ampère
Maks omkoblingseffekt:	2300 Watt
Maks. antall sjalusiutganger:	4
Med bryterfunksjon:	Ja
Strømtype:	AC
Beskyttelsesklasse IP:	IP20