

Ur MM7596 Uke 2K BT

Art.nr	LA1046BT
El.nr	1474573
GTIN	4022709223531



PRODUKTBESKRIVELSE

Function AS elektroniske døgn-/ukeur, type MM 7595 (1K) og MM 7596 (2K), har opplyst display og automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for skinnemontering. Urene er meget lette å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. De kan også programmeres ved hjelp av "Save'n Carry by Micro Matic", som er en meget enkel app. "Save'n Carry by Micro Matic" er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koblingsur, enkle eller kompliserte programmeringer. Appen finnes for både iOS og for Android.

- ☐ Automatisk sommer-/vintertidveksling
- ☐ Døgn/uke program med 100 programplasser
- ☐ Korteste innkoblingstid 1 minutt
- ☐ Impulsfunksjon: 1 sekund - 59 minutter og 59 sekunder
- ☐ Manuell overstyring
- ☐ Leveres med 1 og 2 kanaler
- ☐ Enkel programmering med app
- ☐ Enkel kontrollrutine for sjekk av program med app
- ☐ Ferieprogram
- ☐ Tilfeldig-funksjon som simulerer tilstedeværelse ved å variere tidsprogram med 0-30 minutter

- ☐ Relèbesparende nullkryssing
- ☐ Utskiftbart batteri av typen CR2032

Appen "Save'n Carry by Micro Matic" lastes ned fra Apples App Store eller fra Google Play.

APPLIKASJONER

Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.

NØKKELEGENSKAPER


Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	Bluetooth
Spennings:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Dag, Uke
Modulbredder:	2 moduler
Kanaler:	2 kanaler
Programplasser:	51-100
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	35.8 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	63 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.16 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	1
Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.5 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Nei
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Nei
Astro-program:	Nei
Tilfeldig program:	Nei
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei
Radiostyrt (DCF77):	Nei
GPS (Global Positioning System):	Nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt
Korteste omkoblingstid kanal 2:	1 Minutt
Antall minneplasser:	100
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Nei
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulmellomrom:	2
Bredde:	36 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	63 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

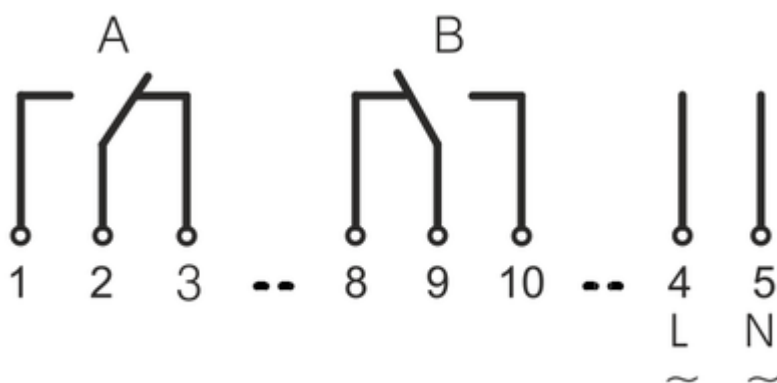

MÅLSKISSE

