

Ur MM7596 Astro Uke 2K BT

Art.nr	LA1049BT
El.nr	1401635
GTIN	4022709223548



PRODUKTBESKRIVELSE

Function AS elektroniske døgn-/ukeur med astrofunksjon, type MM 7596, har opplyst display og automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Uret er beregnet for skinnemontering og er meget lett å programmere ved hjelp av utførlig bruksanvisning på norsk.

Uret kan også programmeres ved hjelp av appen "Save'n Carry by Micro Matic", som er et meget enkelt programmeringsverktøy. "Save'n Carry by Micro Matic" er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koblingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

- ☐ Automatisk sommer-/vintertidveksling
- ☐ 100 programplasser
- ☐ Programmeres via Bluetooth med app eller manuelt med knapper på uret
- ☐ App for både iOS og Android
- ☐ Korteste innkoblingstid 1 minutt
- ☐ Manuell overstyring
- ☐ Leveres med 2 kanaler
- ☐ Enkel programmering
- ☐ Enkel kontrollrutine for sjekk av program
- ☐ Ferieprogram

- ☐ Astroprogram
- ☐ Relèbesparende nullkryssing
- ☐ Utskiftbart batteri av typen CR2032

ASTROPROGRAM

Ved bruk av astrour, kan man tenne og slukke utelys ved solnedgang og soloppgang uten å bruke fotocelle. Soloppgang og solnedgang beregnes ut fra lengde- og breddegrad, dato og tidssone. I astrouret velges land og by. Kalkulert tid for soloppgang/solnedgang ligger i uret. Når appen benyttes til programmering kan GPS i mobiltelefonen benyttes for aktuell posisjon. Enklere blir det ikke!

APPLIKASJONER

Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.

Lengde- og breddegradstabell for Norge

- ☐ By °N °Ø
- ☐ Halden 59° 11°
- ☐ Oslo 60° 11°
- ☐ Kristiansand 58° 8°
- ☐ Stavanger 59° 6°
- ☐ Bergen 60° 5°
- ☐ Førde 61° 6°
- ☐ Molde 63° 7°
- ☐ Trondheim 63° 10°
- ☐ Røros 63° 11°

□ Steinkjer 64° 11°

□ Bodø 67° 14°

□ Harstad 68° 16°

□ Tromsø 69° 18°

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	Bluetooth
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Astro, Dag, Uke
Modulbredde:	2 moduler
Kanaler:	2 kanaler
Programplasser:	51-100
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	35.8 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	63 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.16 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS


SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	1

Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.5 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Nei
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Nei
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Nei
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei
Radiostyrt (DCF77):	Nei
GPS (Global Positioning System):	Nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt
Korteste omkoblingstid kanal 2:	1 Minutt

Antall minneplasser:	100
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Nei
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulmellomrom:	2
Bredde:	35 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	58 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

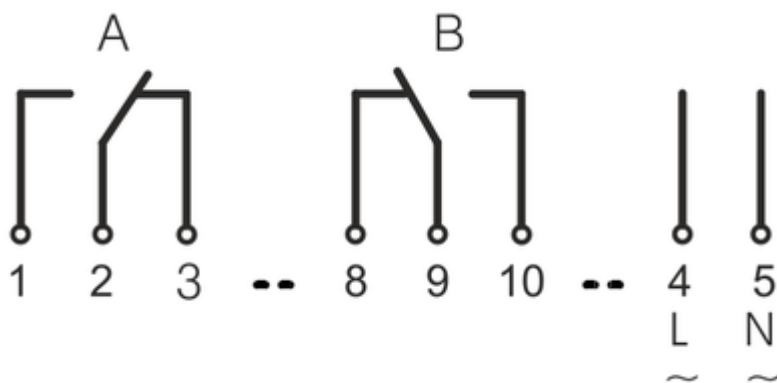

MÅLSKISSE

