

Ur MM7594 Astro Dag 1K NFC

Art.nr	LA1051NFC
El.nr	1479224
GTIN	4022709239051



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serien UR fra Function AS er laget som et kosteffektivt og enkelt programmerbart alternativ til dyrere ur. Urene programmeres enkelt og intuitivt via APP (Save'n Carry by Function AS), og er begrenset til 56 minneplasser (4 for LA1051NFC). Koblingskapasitet er 16A per kanal, og urene har 10 års batteribackup med utskiftbart batteri, CR2032. Serien er lett gjenkjennbar med grønne knapper.

- ☐ 1 kanal
- ☐ Astro-dagsprogram
- ☐ økonomisk natt-program
- ☐ 4 minneplasser
- ☐ 10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)
- ☐ Minimumsintervall 1 minutt
- ☐ Koblingskapasitet 16A
- ☐ 230Vac, 50-60HZ
- ☐ Manuell permanent-modus
- ☐ Manuell overstyring
- ☐ Fullautomatisk dagslyssparing
- ☐ Opplyst display

- ☐ Sikkerhet med PIN-kode
- ☐ Programmering med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS

APPLIKASJONER

Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	NFC
Spennning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Astro, Dag
Modulbredde:	2 moduler
Kanaler:	1 kanal
Programplasser:	< 50
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	35.8 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	63 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.15 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS


SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
--------------------------	------------

Antall kanaler:	1
Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.12 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Nei
Årsprogram:	Nei
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Nei
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Nei
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei
Radiostyrt (DCF77):	Nei
GPS (Global Positioning System):	Nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt

Antall minneplasser:	4
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Nei
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulmellomrom:	2
Bredde:	40 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	40 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

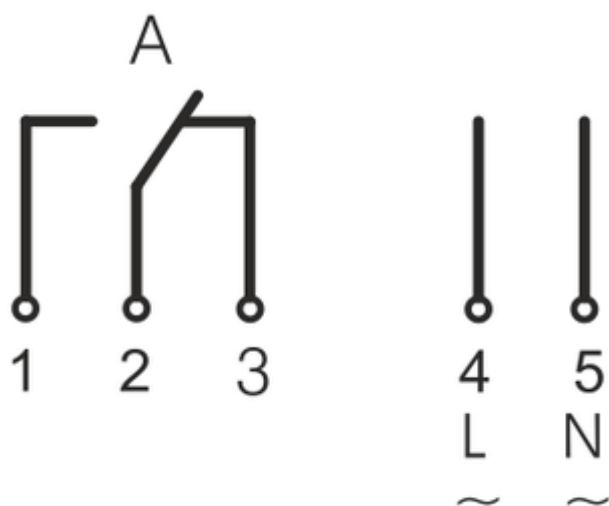

MÅLSKISSE

