

Ur MM7596 Astro Uke 2K NFC

Art.nr	LA1053NFC
El.nr	1479226
GTIN	4022709239075



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serien UR fra Function AS er laget som et kosteffektivt og enkelt programmerbart alternativ til dyrere ur. Urene programmeres enkelt og intuitivt via APP (Save'n Carry by Function AS), og er begrenset til 56 minneplasser (4 for LA1051NFC). Koblingskapasitet er 16A per kanal, og urene har 10 års batteribackup med utskiftbart batteri, CR2032. Serien er lett gjenkjennbar med grønne knapper.

- ☐ 2 kanaler (LA1052NFC: 1 kanal)
- ☐ Astro: Dag-/ukeprogram
- ☐ økonomisk natt-program
- ☐ Ekstra koblingstider
- ☐ 56 minneplasser
- ☐ 10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)
- ☐ Minimum intervall 1 minutt
- ☐ Koblingskapasitet 16A (per kanal)
- ☐ 230Vac, 50-60HZ
- ☐ Permanentfunksjoner med dato og tid / feriefunksjon
- ☐ Automatisk sommer-/vintertidveksling
- ☐ Manuell permanent-mode

- ☐ Manuell overstyring
- ☐ Automatisk sortering av koblingstider for utlesning
- ☐ Fullautomatisk dagslyssparing
- ☐ Løpende tid- og pulsteller
- ☐ Opplyst display
- ☐ Sikkerhet med PIN-kode
- ☐ Programmering med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS

APPLIKASJONER

Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.

NØKKELEGENSKAPER


Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	NFC
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Astro, Dag, Uke
Modulbredde:	2 moduler
Kanaler:	2 kanaler
Programplasser:	51-100
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	35.8 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	63 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.16 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	2
Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.14 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Nei
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Nei
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Nei
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei

Radiostyrt (DCF77):	Nei
GPS (Global Positioning System):	Nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt
Korteste omkoblingstid kanal 2:	1 Minutt
Antall minneplasser:	56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Nei
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulmellomrom:	2
Bredde:	40 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	40 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

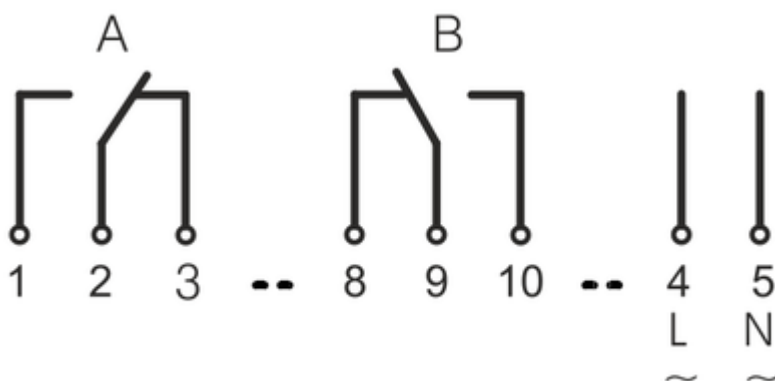

MÅLSKISSE

