

Ur MM7595 Astro Uke 1K BT

Art.nr	LA1054BT
El.nr	1479227
GTIN	4022709239082



PRODUKTBESKRIVELSE

MM7596 gir automatisk og uavhengig styring av to belyningskurser eller andre elektriske laster. De to kanalene kan programmeres separat, slik at ett ur for eksempel kan styre fasadebelysning og skiltbelysning med forskjellige innstillinger.

Astroprogrammet tilpasser koblingstidene automatisk etter soloppgang og solnedgang gjennom året. Astrotidene kan forskyves individuelt med inntil ± 90 minutter. Det kan også legges inn natsslukking, faste ukeprogrammer og ekstra koblingstider.

Programmeringen kan gjøres direkte på uret ved hjelp av det belyste displayet og knappene på fronten, eller via Bluetooth med Save'n Carry-appen. Programmene lagres permanent og kan opprettes, lagres og overføres fra mobiltelefonen. Uret kan også programmeres uten tilkoblet driftsspenning.

Begge kanalene har potensialfri vekselkontakt med 16 A koblingskapasitet og støtte for LED-last på opptil 600 W per kanal. Maksimal startstrøm er 50 A i inntil 20 ms per kanal.

MM7596 har 100 programplasser, automatisk overgang mellom sommer- og vintertid, manuell overstyring og PIN-beskyttelse. En utskiftbar CR2032-batterireserve opprettholder klokkeslettet i opptil 10 år ved strømbrytning.

ASTROPROGRAM

Ved bruk av astrour kan man tenne og slukke utelys ved solnedgang og soloppgang uten å bruke fotocelle. Soloppgang og solnedgang beregnes ut fra lengde- og breddegrad, dato og tidssone. I astrouret velges land og by. Kalkulert tid for soloppgang/solnedgang ligger i uret. Når appen benyttes til programmering kan GPS i mobiltelefonen benyttes for aktuell posisjon. Enklere blir det ikke!

APPLIKASJONER

Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.

NØKKELEGENSKAPER


Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	Bluetooth
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Astro, Dag, Uke
Modulbredder:	2 moduler
Kanaler:	1 kanal
Programplasser:	51-100
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	35.8 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	63 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.15 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	1
Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.15 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Nei
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Nei
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Nei
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei

Radiostyrt (DCF77):	Nei
GPS (Global Positioning System):	Nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt
Antall minneplasser:	100
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Nei
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulumrom:	2
Bredde:	40 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	40 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

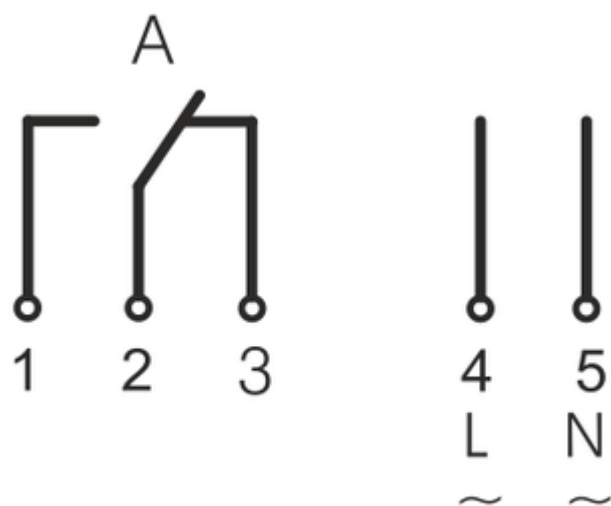

MÅLSKISSE

