

Kontaktur MM7544Q

Art.nr	LA1067
El.nr	1474146
GTIN	4011732001667



PRODUKTBESKRIVELSE

Micro Matic's mekanisk kontaktur passer med sine små fysiske mål inn i modulsystemet, og kan enkelt monteres sammen med andre komponenter i automatikksentraler. Uret er beregnet for hurtigfeste på 35 mm profilskinne eller for påveggsmontering.

MM7544Q er et quartzstyrt mekanisk døgnur med gangreserve på om lag 100 timer. Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-På-AUTO bryter.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Grå
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne, Påvegg


Programtype:	Mekanisk
Modulbredde:	3 moduler
Kanaler:	1 kanal
Høyde produkt (↑, mm):	105 mm
Bredde produkt (↔, mm):	52.5 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	60 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.17 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	1
Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	100
Gangreserve i år:	0
Gangnøyaktighet per dag:	1 Sekund
60 min. program:	Nei
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Nei
Årsprogram:	Nei
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Kontaktutførelse:	Veksler

Korteste omkoblingstid kanal 1:	30 Minutt
Programskive oppdeling 1:	30 Minutt
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Nei
Manuell drift:	Ja
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde:	52.5 Millimeter
Høyde:	105 Millimeter
Dybde:	55 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

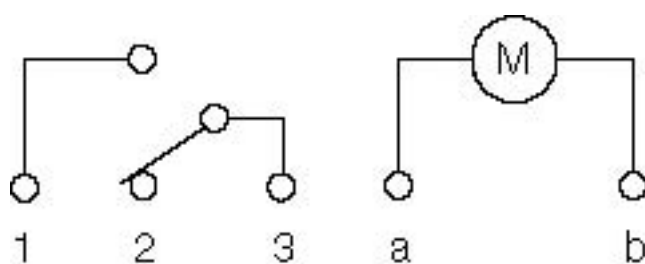

MÅLSKISSE

