

Årsur MM7587 2K 110-230V BT

Art.nr	LA1076BT
El.nr	1400810
GTIN	4022709241276



PRODUKTBESKRIVELSE

Koblingsur type MM7586-87 leveres som henholdsvis 1- eller 2-kanals årsur med mulighet for døgn-, uke-, eller årsprogram med eller uten astrofunksjon. Automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.

Urene er svært enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk, og man kan velge mellom å programmere direkte på uret ved hjelp av tastene, eller benytte programmeringsverktøyet "Save`n Carry by Micro Matic" til å programmere på mobil (Android og iOS) eller PC (Windows 10) via Blåtann. Urene har integrert Blåtann slik at man hverken trenger kabler eller Blåtann-nøkler! Takket være det innebygde batteriet kan uret også programmeres før det installeres og tilkobles driftsspenning.

- ☐ 16A per kanal
- ☐ Ekstern inputfunksjon (bryter eller tast)
- ☐ Feriefunksjon
- ☐ Syklus- og tilfeldigfunksjon
- ☐ Varig inn/ut på dato og tid
- ☐ Manuell overstyring
- ☐ Manuell permanent modus
- ☐ Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- ☐ Tids- og pulsteller
- ☐ Utskiftbart CR2032 batteri
- ☐ Bakgrunnsbelyst display
- ☐ Meget lavt egenforbruk, kun 0,3W i standby.
- ☐ Kan tilkobles DCF/GPS for driftsnøyaktighet på +/- 1 sekund per 1 million år!

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Kommunikasjon:	Bluetooth
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Astro, Dag, Uke, År
Modulbredde:	4 moduler
Kanaler:	2 kanaler
Programplasser:	> 100
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	71.5 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	63 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.31 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS


SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	2
Matespenningsområde:	110 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.5 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja

Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Ja
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Ja
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Ja
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei
Radiostyrt (DCF77):	Ja
GPS (Global Positioning System):	Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt
Antall minneplasser:	300
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Ja
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulmellomrom:	4

Bredde:	71.5 Millimeter
Høyde:	90 Millimeter
Dybde:	58 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

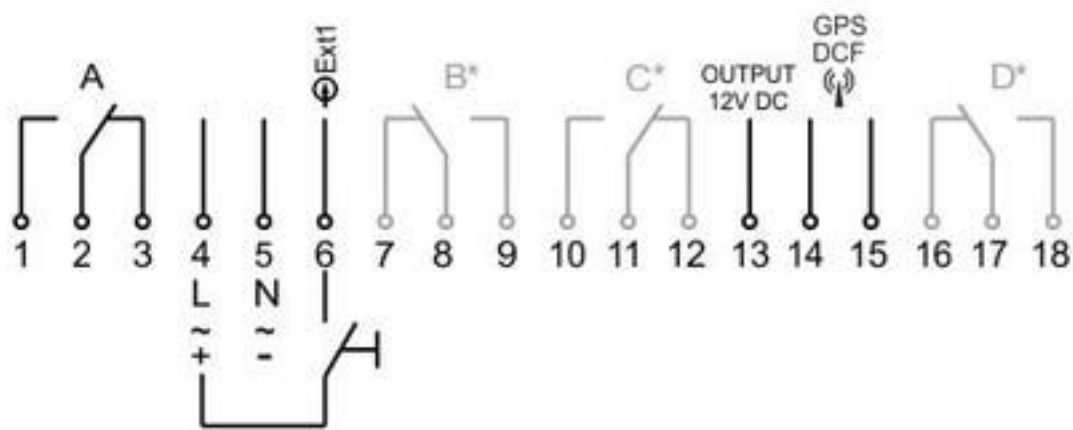

*depends on model

MÅLSKISSE

