

Årsur MM7587 2K 12-24V ACDC BT

Art.nr	LA1094BT
El.nr	1409601
GTIN	4022709241115



PRODUKTBESKRIVELSE

Koblingsur type MM7587 leveres som 2-kanals Årsur for 12-24V ACDC med mulighet for døgn-, uke-, eller årsprogram med eller uten astrofunksjon. Automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Uret er beregnet for påveggs- og skinnemontering. Uret er svært enkelt å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk, og man kan velge mellom å programmere direkte på uret ved hjelp av tastene, eller benytte programmeringsverktøyet "Save'n Carry by Micro Matic" til å programmere på mobil (Android og iOS) eller PC (Windows 10) via Blåtann. Uret har integrert Blåtann slik at man hverken trenger kabler eller Blåtann-nøkler! Takket være det innebygde batteriet kan uret også programmeres før det installeres og tilkobles driftsspenning.

- ☐ Ekstern inputfunksjon (bryter eller tast)
- ☐ Feriefunksjon
- ☐ Syklus- og tilfeldigfunksjon
- ☐ Varig inn/ut på dato og tid
- ☐ Manuell overstyring
- ☐ Manuell permanent modus
- ☐ Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- ☐ Tids- og pulsteller
- ☐ Utskiftbart CR2032 batteri
- ☐ Bakgrunnsbelyst display
- ☐ Meget lavt egenforbruk, kun 0,3W i standby.
- ☐ Kan tilkobles DCF/GPS for driftsnøyaktighet på +/- 1 sekund per 1 million år!

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Hugo Müller

Farge:	Sort
Kommunikasjon:	Bluetooth
Spenning:	12-24 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Programtype:	Astro, Dag, Uke, År
Modulbredde:	4 moduler
Kanaler:	2 kanaler
Programplasser:	> 100
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	71.5 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	63 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.31 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER


Monteringsmetode:	DIN-skinne
Antall kanaler:	2
Matespenningsområde:	12 - 24 Volt
Type matespenning:	AC/DC
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Tekstveiledning i displayet:	Ja
Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja

24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Ja
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Ja
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Ja
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei
Radiostyrt (DCF77):	Ja
GPS (Global Positioning System):	Ja
Kontaktutførelse:	Vekselkontakt (NO/NC)
Antall minneplasser:	300
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Ja
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Maks. bryteeffekt LED:	200 Watt
Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulumrom:	4
Høyde:	90 Millimeter

Dybde:

58 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

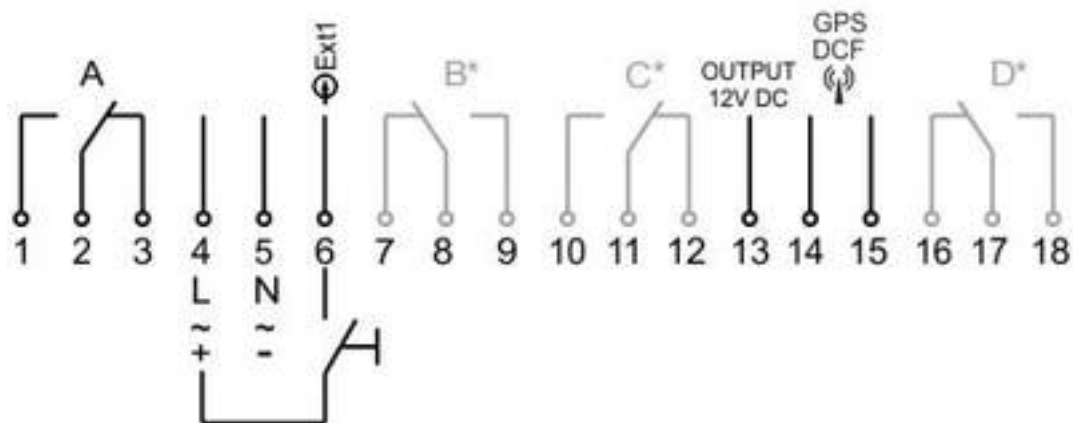

*depends on model

MÅLSKISSE

