

Ukeur MM7599 2K 230V BT

Art.nr	LA1113BT
El.nr	1474579
GTIN	4022709210562



PRODUKTBESKRIVELSE

MM7599BT er et 2-kanals ukeur for montering på DIN-skinne og tavlefront. Uret kommer med integrert Bluetooth for rask og enkel programmering med applikasjonen Save`n Carry via mobile enheter eller PC (Win10). Om ønskelig kan man også programmere ved hjelp av tastene på uret.

Videre har uret 300 minneplasser, 10 års gangreserve, mulighet for astroprogram, manuell overstyring, impulsfunksjon, og et presist quartz-ur. Det har bare 0,2W egenforbruk i standby, og har «random-funksjon» for simulering av tilstedeværelse, og 2x16A releer som muliggjør styring av opptil 2000W halogen og 200W LED.

Typiske bruksområder er belysning i næringsbygg og industri, veibelysning, styring av motorer, pumper eller ventilasjonsanlegg med mer.

- ☐ Dag, uke eller astroprogram
- ☐ årlig program ved bruk av ekstra hendelser
- ☐ Koblingsfunksjoner: På, av, pulse, syklus, ekstra, permanent, astro
- ☐ Permanent-funksjon etter dato og tid / feriefunksjon
- ☐ Ekstra programmer for På, AV og puls etter dato og tid
- ☐ Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- ☐ Korteste innkoblingstid 1 minutt

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	Bluetooth
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne, Tavlefront
Programtype:	Astro, Uke
Modulbredder:	4 moduler
Kanaler:	2 kanaler
Programplasser:	> 100
Høyde produkt (↑, mm):	94.5 mm
Bredde produkt (↔, mm):	72 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	53 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.26 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER


Monteringsmetode:	Andre
Antall kanaler:	2
Matespenningsområde:	230 - 230 Volt
Type matespenning:	AC
Frekvens matespenning:	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer:	87600
Gangreserve i år:	10
Gangnøyaktighet per dag:	0.5 Sekund
Tekstveiledning i displayet:	Ja

Ekstern programmering:	Ja
Inkludert minnekort:	Nei
60 min. program:	Ja
24 timers program:	Ja
Ukesprogram:	Ja
Årsprogram:	Nei
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Ja
Syklusprogram:	Nei
Astro-program:	Ja
Tilfeldig program:	Ja
Driftstimeteller:	Ja
Nettsynkronisering:	Nei
Kvartsstyrt:	Ja
Radiostyrt:	Nei
Radiostyrt (DCF77):	Nei
GPS (Global Positioning System):	Nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:	1 Minutt
Korteste omkoblingstid kanal 2:	1 Minutt
Antall minneplasser:	300
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:	Ja
Manuell drift:	Ja
Ekstern trykknappinngang:	Nei
Oppkobling forvalg:	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:	16 Ampère
Maks. bryteeffekt LED:	200 Watt


Potensialfri brytekontakt:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde:	72 Millimeter
Høyde:	94.5 Millimeter
Dybde:	53 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

1 Kanal / 1 channel

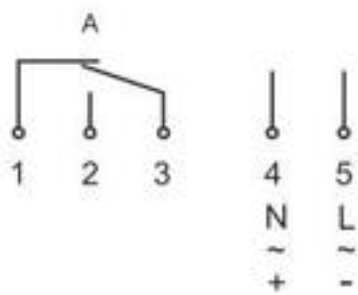

2 Kanäle / 2 channels

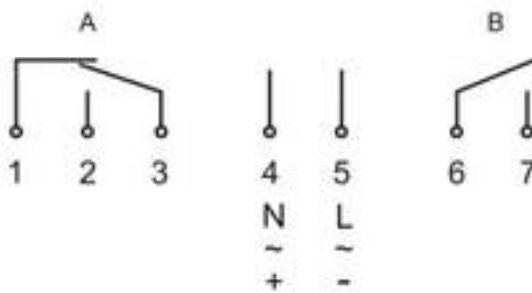

MÅLSKISSE

