

Trinnkobler ETT-6 11 230V/50

Art.nr	OJ1227
El.nr	5490068
GTIN	5703502532042



PRODUKTBESKRIVELSE

ETT-6 er en mikroprosessorstyrt trinnkobler med 6 stk. potensialfrie vekselkontakter.

- ☐ Med Dip-switch kan mange forskjellige funksjoner velges
- ☐ Trinnkobling av varme- og kjøleeffekter kan programmeres individuelt etter ønske
- ☐ ETT-6 kan innkoble kjøle- eller varmeeffekter i opptil 63 trinn. Innkoblingssignalet kommer fra en ekstern 0-10V regulator eller en 3-punktsregulator
- ☐ Trinnkobling: Det kan velges fra 2 til 6. Med 2 stk. ETT-6 kan det velges opptil 12 trinn
- ☐ ETT-6 kan også programmeres som binærprogramkobling
- ☐ Det er et innebygd nullstillingsrelè
- ☐ Justerbar innstilling av intervaller mellom innslag av relèene
- ☐ 0 - 10Vdc signal for styring av triac mellom relèene er også mulig

LED-INDIKERING

Diode Konstant lys Blink

Grønn Tilførsel OK DIP-switch innstilling i en ugyldig kombinasjon

Gul 0 - 10V OUT PWM

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	OJ Electronics
Farge:	Hvit
Funksjoner:	Regulator



Type:	Trinnkobler
Belastning (A):	6 A
Belastning (W):	1380 W
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Antall poler:	1-polt
Antall NO-kontakter:	6
Antall NC-kontakter:	6
Antall faser:	1-fase
Modulbredder:	8 moduler
Inn-/utganger:	Inngang og Utgang
Parameter:	0-10 V
Bruksområde:	Innendørs
Sensor:	N/A
Høyde produkt (↑, mm):	114 mm
Bredde produkt (↔, mm):	172 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	50 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.45 kg
Produsent:	OJ Electronics A/S
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Styreenhet
Beskyttelsesklasse IP:	Andre
Type spenningsforsyning:	Intern
Type matespenning:	AC

Type last:	Ohmsk last
Type feste:	DIN-skinne
Inbyggingsposisjon:	Loddrett
Antall utganger for strålevarme:	0
Antall strålevarmere pr. utgang:	0
Nominell forsyningsspenning ved AC:	230 - 230 Volt
Nominell forsyningsspenning ved DC:	0 - 0 Volt
Utgangsspenning for varmeeffekt:	250 Volt
Utgangsstrøm for varmeeffekt:	6 Ampère
Effektgrense for varme pr. Utgang:	1500 Kilowatt
Antall utganger for vifter:	6
Ugangsspenning for vifter:	250 Volt
Effektgrense for vifte pr. Utgang:	1250 Kilowatt
Type grensesnitt:	Andre
Overlast-/temperaturvern:	Nei
Integrert diagnosefunksjon:	Nei

KOBLINGSSKJEMA

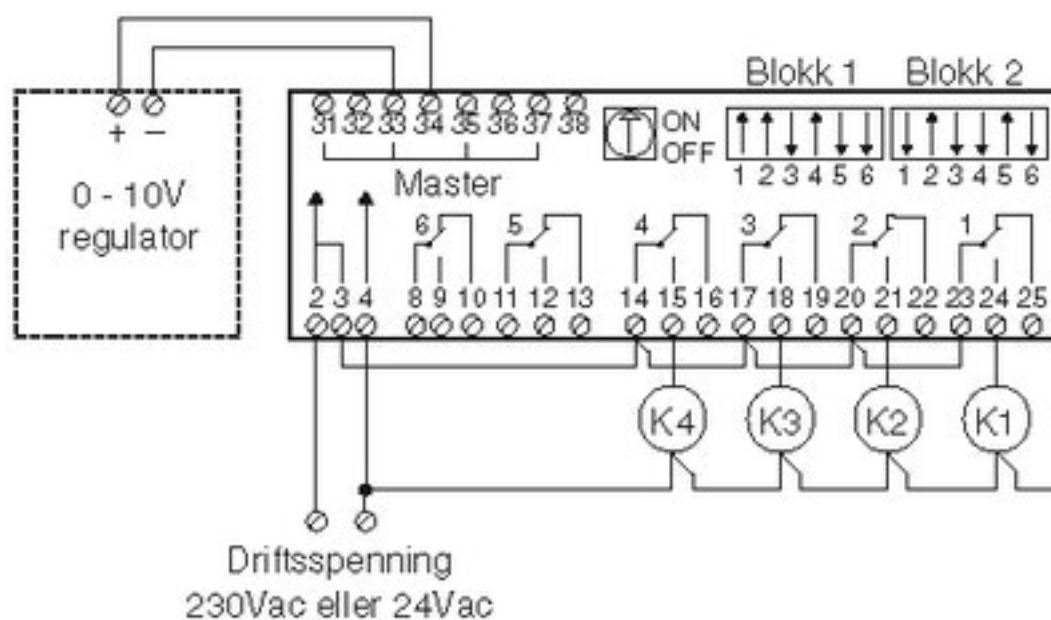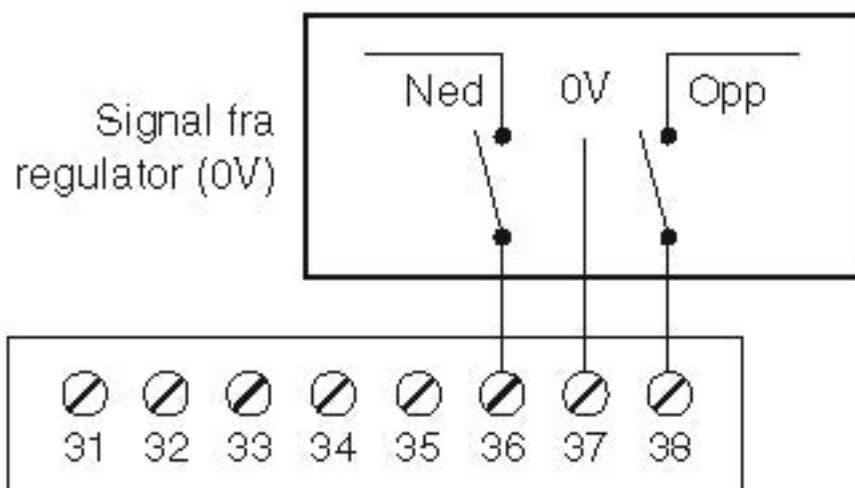

MÅLSKISSE

