

Bevegelsessensor vegg/tak 180°

Art.nr	SE41232
El.nr	1401643
GTIN	5703102204936



PRODUKTBESKRIVELSE

Bevegelsesmelder PIR type SE 41 232 er for styring av lys utendørs. SE 41 232 er en passiv, infrarød melder som reagerer på temperaturendringer og bevegelse fra personer/biler.

MONTERING

SE 41 232 har 180° detekteringsvinkel og en rekkevidde på opptil 14 meter. Melderen har innebygd lyssensor som blokkerer for tenning av lys i dagtimene, hvis dagslyset er tilstrekkelig. Anbefalt monteringshøyde er 2-3 meter. Ved 2,5 meter har melderer en rekkevidde på 14 meter, i 180°. Området kan avgrensas med en vedlagt skjerm.

FUNKSJON

SE 41 232 detekterer 180°, overvåker detekteringsområdet, tenner lys og holder det tent så lenge det er personer i området. Melderen har justerbar etterløpstid fra 8 sek. - 30 min. Lyset vil derfor være tent i innstilt tid etter at overvåkingsområdet er forlatt. Melderen har innebygd gå-test funksjon.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Niko
Farge:	Hvit
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Rekkevidde:	Medium rekkevidde (Ø12-13m)
Innfesting:	Vegg, utenpåliggende
Montasjehøyde:	Lav (< 3,5m)
Sensortype:	Bevegelse
Sensorteknologi:	PIR

Sensorutgang:	230 V Master
Bruksområde:	Utendørs
Høyde produkt (↑, mm):	80 mm
Bredde produkt (↔, mm):	95 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	240 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.257 kg
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS


SPESIFIKASJONER


Modell / utførelse:	Bevegelsesføler
Sensortype:	Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:	Nei
Konstant lysstyring:	Nei
HVAC-styring:	Nei
Tvangstilkobling:	Nei
Tvungen frakobling:	Nei
Husdyrimmun:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Fungerer i nettverk:	Nei
Optimal montasjhøyde:	2.5 Meter
Trappehusovervåkning:	Nei
Forbikoblingsbryter:	Nei
Maks rekkevidde til siden:	14 Meter
Maks rekkevidde i front:	14 Meter
Diameter detekteringsområde på gulvet:	28 Meter

Egnet for trådløs overføring:	Nei
Fjernstyring:	Nei
Med fjernkontroll:	Nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:	Ja
Justerbar lysverdi:	Ja
Med signalenhet:	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:	Nei
Monteringsmetode:	Påvegg
Egnet for himling:	Nei
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt
Antibakteriell behandling:	Nei
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP54
Spenningsstype:	AC
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Min. innkoblingstid:	8 Sekund
Maks. innkoblingstid:	30 Minutt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:	0 - 180 Grad
Responsverdi lys:	5 - 50000 Lux

Maks omkoblingseffekt:	2300 Watt
C-last:	Ja
Temperaturområde:	-20 - 45 Grad Celsius
Maks startstrøm:	800 Ampère
Omformer inngang:	Nei
Alarmfunksjon:	Nei

KOBLINGSSKJEMA

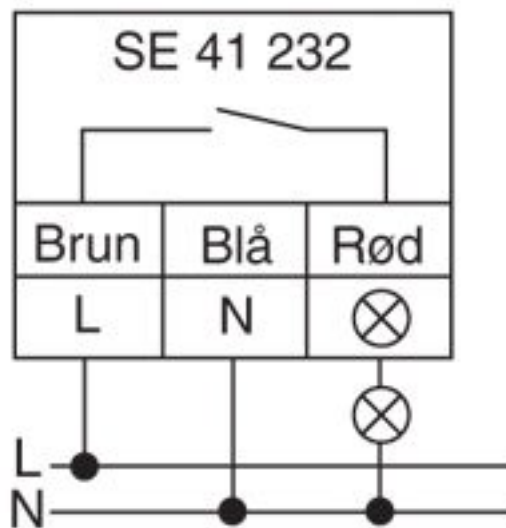

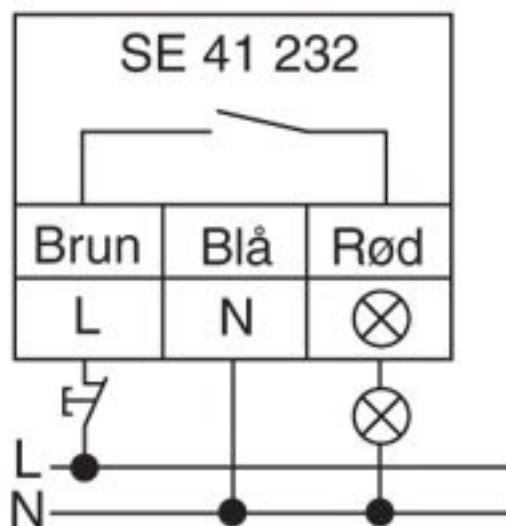

MÅLSKISSE

