

Pot.meter, EFRP-900, 0-100%,0-10V

Art.nr	OJ1235
El.nr	5490067
GTIN	5703502540986

**PRODUKTBESKRIVELSE**

EFRP-900 anvendes som ekstern innstilling av effektregulatorer, type EFS og EFM, for manuell innstilling av avgitt effekt. EFRP-900 kan også benyttes som selvstendig potensiometer for manuell innstilling av spjeld og motorventil.

EFRP har et innstillingsområde på 0-100% som svarer til et utgangssignal på 0 - 10Vdc. Utgangssignalet kan inverteres til 10 - 0Vdc.

NØKKELEGENSKAPER


Varemerke:	OJ Electronics
Farge:	Hvit
Spennings:	12-24 V AC
Innfesting:	Innfelt
Inn-/utganger:	0-10 V
Bruksområde:	Innendørs
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	90 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	30 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.082 kg
Produsent:	OJ Electronics A/S
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Styreenhet
Beskyttelsesklasse IP:	Andre
Type spenningsforsyning:	Intern
Type matespenning:	AC/DC
Type last:	Andre
Type feste:	Andre
Inbyggingsposisjon:	Loddrett
Antall utganger for strålevarme:	1
Antall strålevarmere pr. utgang:	0
Nominell forsyningsspenning ved AC:	21.6 - 26.4 Volt
Nominell forsyningsspenning ved DC:	12 - 24 Volt
Utgangsspenning for varmeeffekt:	0 Volt
Utgangsstrøm for varmeeffekt:	0 Ampère
Effektgrense for varme pr. Utgang:	0 Kilowatt
Antall utganger for vifter:	0
Ugangsspenning for vifter:	0 Volt
Effektgrense for vifte pr. Utgang:	0 Kilowatt
Type grensesnitt:	Andre
Overlast-/temperaturvern:	Ja
Integrert diagnosefunksjon:	Nei

KOBLINGSSKJEMA

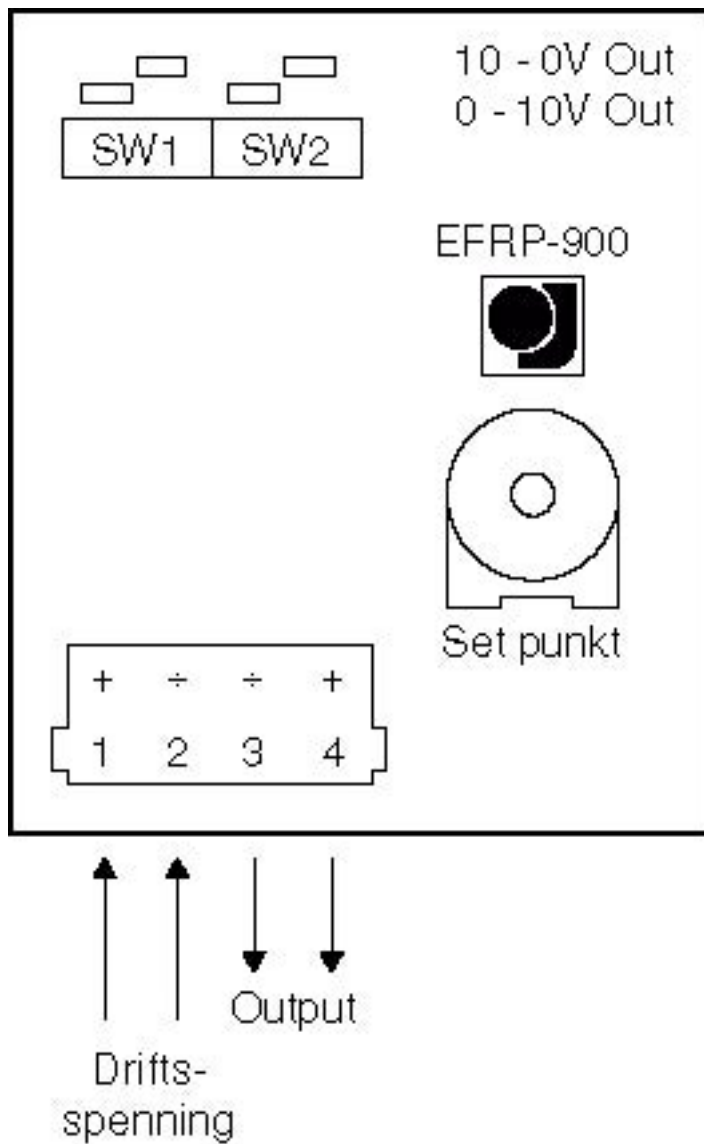

MÅLSKISSE

