

Overspenningsindikator OV230DIN

Art.nr	CI34010MC
El.nr	1600896
GTIN	8433059373955



PRODUKTBESKRIVELSE

OV230DIN er en 2-moduls skinnemontert varslingsindikator for indikering av utløst overspenningsvern. OV230DIN oppfyller kravene om varslings fra utløst overspenningsvern monteret i tilknytningsskap (TKS) iht. NEK 399 (NEK400:2022, 823.534.302).

For best oversikt anbefales varslings monteret i, eller i nærheten av, installasjonens sikringsskap. OV230DIN monteres på skinne i sikringsskapet og varsler via lyd og blinkende rød diode når den tilkobles 230 V. Lyd kan skrues av via avstillingsknapp og varslings blir nullstilt etter at defekt vern erstattes. OV230DIN brukes sammen med overspenningsvern som leveres med signalkontakt (IR).

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Spennings:	230 V AC
Innfesting:	DIN-skinne
Høyde produkt (↑, mm):	90 mm
Bredde produkt (↔, mm):	35 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	70 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.085 kg
Produsent:	Circutor S.A.


Leverandør:

Function AS

SPESIFIKASJONER

Antall signallamper:	1
Linsefarge:	Rød
Type lampesokkel:	LED
Med lyskilde:	Ja
Nominell driftsspenning Ue:	206 - 252 Volt
Spenningsstype:	AC
Type strømtilkobling:	Skrukobling
Type linse:	Rund
Type linse:	Flat
Hulldiameter:	4 Millimeter
Åpningens bredde:	0 Millimeter
Åpningens høyde:	0 Millimeter
Med frontring:	Nei
Frontringens materiale:	Plast
Frontringsfarge:	Andre
Beskyttelsesklasse IP:	IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA):	Andre

KOBLINGSSKJEMA

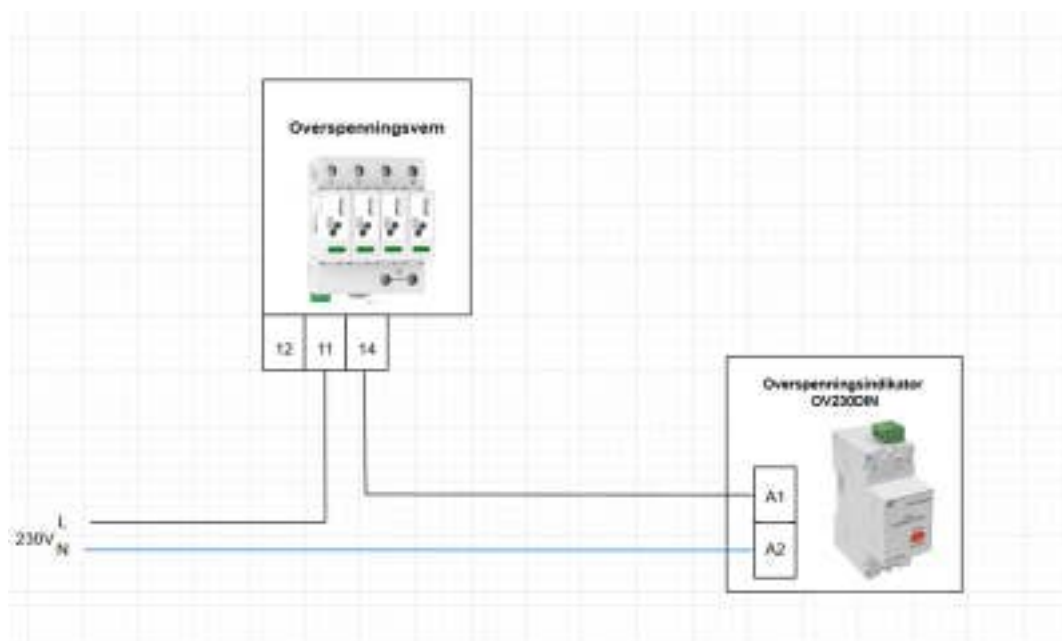

MÅLSKISSE

